



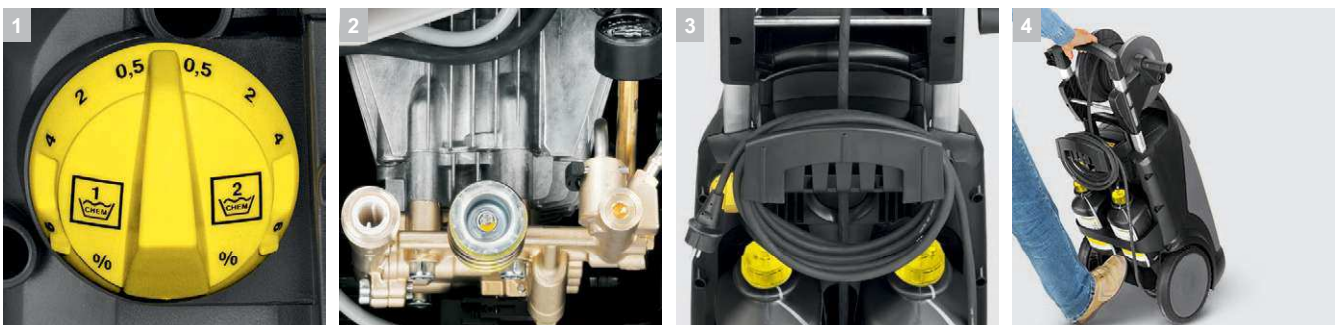

Limpiadora de alta presión móvil con agua fría, motor trifásico de 4 polos y marcha lenta con equipamiento superior.



1 Sistema de conmutación de detergente

- Para una dosificación del detergente continua y exacta.
- Válvula de dosificación de 2 vías para conmutar entre diferentes detergentes.

2 Robusta y duradera


- Electromotores refrigerados por aire o agua para un uso intensivo.
- Electromotor de 4 polos de bajas revoluciones.

3 Soluciones detalladas y bien pensadas

- El cable de red se guarda en la parte posterior del equipo.
- Soporte integrado de la lanza para el transporte.

4 Alta movilidad

- Ruedas grandes para suelos o tramos impracticables.
- Diseño vertical para un transporte sencillo y ergonómico.

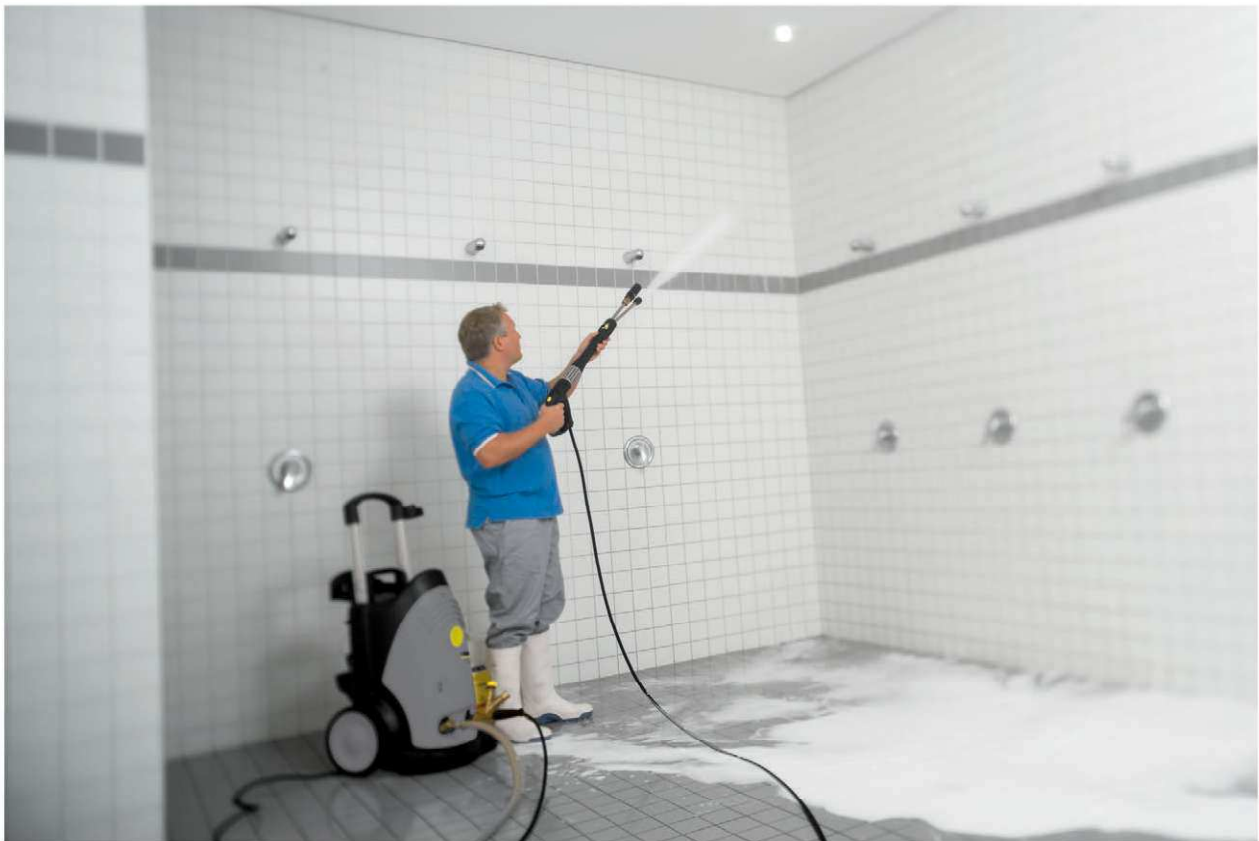

HD 9/20 4 M

- Motor refrigerado por aire / agua
- Pistola Easy Press con empuñadura de revestimiento suave y Servo Control
- Bomba de 3 pistones cerámicos

Características técnicas

Ref. de pedido	1.524-400.0	
Código EAN	4039784732612	
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Caudal	l/h	460-900
Presión de trabajo	bar / MPa	40-200 / 4-20
Presión máx.	bar / MPa	220 / 22
Temperatura de entrada máx.	°C	60
Potencia de conexión	kW	7
Peso	kg	48
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	467 x 407 x 1010

Equipamiento

Pistola pulverizadora manual	Pistola Easy Press	
Pistola pulverizadora manual con revestimiento suave de la empuñadura	■	
Manguera de alta presión	m	10
Lanza pulverizadora	mm	1050
Boquilla triple (0°/25°/40°)	Manual	
Sistema antitorsión (AVS)	■	
Desconexión de la presión	■	
Servo Control	■	

■ Incluido en el equipo de serie.