




El equipo de una plaza de autoservicio HDS-C 9/15, con una robusta carcasa de acero para proteger sus componentes técnicos frente a la contaminación ambiental, ofrece distintos programas de lavado y es ideal para usarlo durante todo el año.

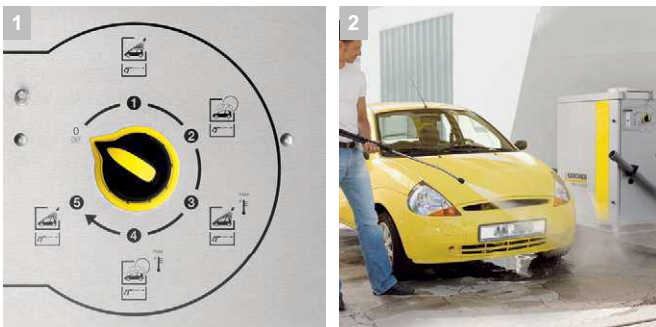

## 1 Sencilla selección del programa

- Programas seleccionables paso a paso mediante selector giratorio.
- Pictogramas de fácil comprensión facilitan el manejo.

## 2 Equipamiento flexible

- Equipamiento con monedero mecánico, portalanzas de alta presión, portamangueras, brazo giratorio e instrucciones de uso.



## HDS-C 9/15 Stahl lackiert

### Características técnicas

Ref. de pedido		1.319-216.0
Código EAN		4039784179899
Potencia de conexión	kW	6,8
Presión de trabajo	bar / MPa	15015
Circuito de calentamiento del agua		gasoil
Caudal de agua	l/h	900
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	1040 x 727 x 1360